



Wigrex EcoTec



Stoomreinigers



REA 400 V Super Steam Serie

Als absolute top stoommachine met een hoge resistentie in een industriële omgeving en zeer hoge stoomopbrengst bieden wij u het REA programma. Deze professionele, industriële stoomreinigers zijn vooral uitermate geschikt voor intensieve reiniging van hardnekkige of slecht bereikbare vervuilingen. Voor de bedrijfsmatige gebruiker is er een ruime keuze uit verschillende 400 V stoomreinigers. Kwaliteit en jarenlange doorontwikkeling hebben geleid tot een betrouwbare, gebruiksvriendelijke en effectieve reinigingsmachine.

Deze apparatuur is voorzien van een sterke RVS behuizing, een geavanceerde elektronische sturing en zeer hoogwaardige industriële koppelingen en materialen. Bovendien kunnen deze machines worden aangepast op specifieke wensen, zoals verhoogde waterdosering voor zeer natte stoomproductie of een geautomatiseerd watervulstelsel. De doseerbare chemieinjectie, zuiger en uiteraard de stoom kunnen eenvoudig vanaf de slang bediend worden. De uitgebreide set met opzetstukken, borstels en andere accessoires maken een zeer brede en effectieve inzet van de machine mogelijk. De accessoires zijn handgemaakt en zeer solide voor absoluut duurzame inzet. Dit wil zeggen een unieke industriële productlijn en een daarbij passende lay-out van de machine. Deze apparatuur is beschikbaar in 6000, 9000, 18000, 27000 en 36000 Watt.

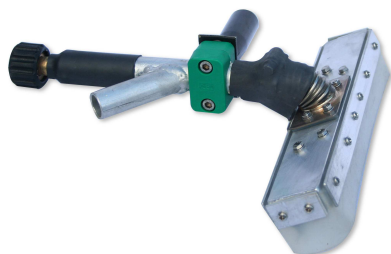

Technische gegevens

| Model | TI | Super | Special 2 | Maxi 3 | Maxi 4 |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| Voltage / Ampèrage (V/A) | 380 / 9,1 | 380 / 14 | 380 / 27,3 | 380 / 41 | 380 / 54,7 |
| Vermogen (Watt) | 6.000 | 9.000 | 18.000 | 27.000 | 36.000 |
| Werkdruk (bar) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Productie (kcal / uur) | 5.000 | 7.700 | 15.462 | 23.193 | 30.924 |
| Boilertemperatuur | 170°C | 180°C | 180°C | 180°C | 180° C |
| Aantal boilers | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Stoomproductie (kg/uur) | 7 | 12,8 | 25,7 | 38,6 | 51,4 |
| Continue gebruik | ja | ja | ja | ja | ja |
| Inhoud watertank (l) | 15 | 50 | 110 | 2x50 | 2x50 |
| Inhoud chemietank (l) | 1,4 | 1,4 | 2x1,4 | 5 | 5 |
| WATERVERBRUIK (l/uur) | 8 | 13 | 25 | 37,5 | 50 |
| Zuiger | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel |
| Afmeting (mm) (LxBxH) | 660x400x735 | 880x520x910 | 1055x700x815 | 1390x900x1050 | 1390x900x1050 |
| Gewicht (kg) | 56 | 80 | 165 | 246 | 257 |